

AGM 63 M 2a

3 ~ 230/400 V 50 Hz


Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı Insulation class	: F (155 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B35

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 0,18		
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 2820		
Anma Akımı / Rated current (A)	: 0,55		
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 0,6		
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,81		
Verim % / Efficiency %	4/4 64,4	3/4 64,2	1/2 57,7

Eylemsizlik Momenti J (kgm)² /
Moment of inertia J (kgm)² : 0,00011

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

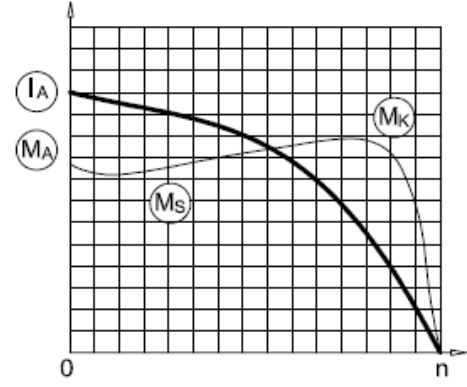

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 2,5
Ia / In : 4,6	
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 1,7
Ma / Mn : 2,9	

Y / Δ Kalkış / Y / Δ Starting

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: -
Ia / In : -	
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: -
Ma / Mn : -	
Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 1,7
Mk / Mn : 2,9	

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: Alüminyum / Aluminium
Kapaklar / End shields	: Alüminyum / Aluminium
B5 Flanş / B5 Flange	: Alüminyum / Aluminium
Soğutma Fanı / Cooling fan	: Plastik / Plastic
Klemens Kutusu / Terminal box	: Plastik / Plastic
Rakorlar / Cable gland	: M16x1,5
Rakor Adedi / No of cable glands	: 1

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım /
Standard Design

Güçlendirilmiş Tasarım /
Reinforced design for radial

Gürültü Seviyesi /
Noise Level (dB-A) : 54

Boya /
Paint : RAL 7031- Gri / Grey


Yaklaşık Ağırlık /
Approximate weight (kg) : 3,6

Ön Rulman / Drive End

6201 ZZ

Arka Rulman / Non Drive End

6201 ZZ

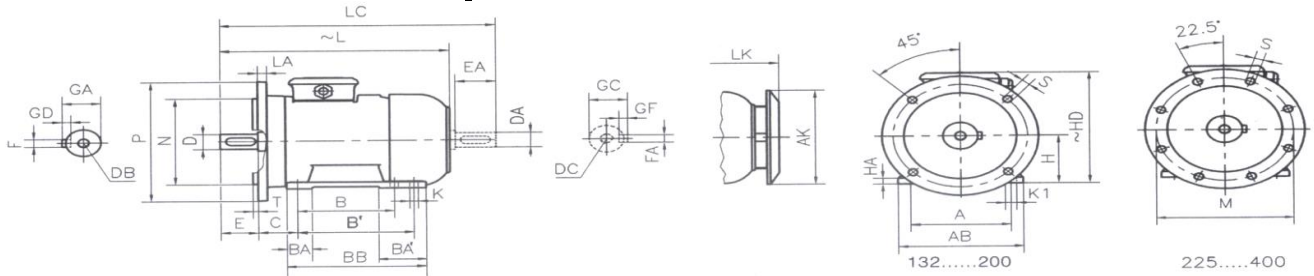

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı ve flanşlı motor boyutları: (Flanş biçimi - DIN EN 50 347) B35 yapı biçiminde /

Dimensions of foot and flange mounted motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting

H	HD ~	HA	A	AB	AKØ	KØ	K1	B	B'	BA	BA'	BB	Flanş No	MØ	NØ	PØ	No	SØ	T	LA	L ~	LC	LK ~	C	E EA	DB DC	DØ DAØ	GA GC	FxGD FxFxGF
63	160	10	100	125	116	7	11	80	-	27	-	103	FF 115	115	95	140	4	10	3	10	216	243	245	40	23	M4	11	13	4X4

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /

Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.