

GM2E 315 M 6c

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü /
Duty Type

: S1

Koruma Sınıfı /

Degree of protection

: IP 55 (TEFC)

Yalıtım Sınıfı

Insulation class

: H (180 °C)

Isı Artışı /

Temp rise

: Class B (80K)


Yapı Biçimi /

Mounting Design

: B5

IE2

GAMAK

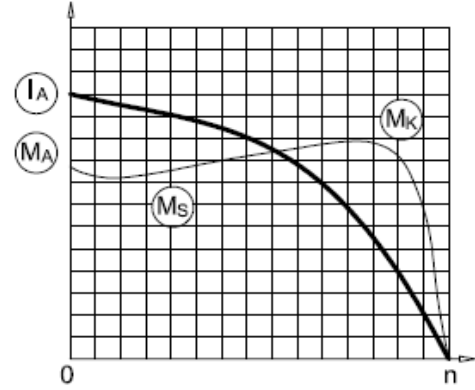

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü /

Rated output (kW)

: 110

Anma Hızı /

Rated Speed (rpm)

: 990

Anma Akımı /

Rated current (A)

: 198

Anma Momenti /

Rated Torque – M_n (Nm)

: 1061,1

Güç Faktörü Cos φ /

Power factor Cos φ

: 0,85

Verim % /

Efficiency %

4/4	3/4	1/2
94,3	94,3	92,7

Eylemsizlik Momenti J (kgm)² /

Moment of inertia J (kgm)²

: 3,5

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Kalkış Akımı /

Locked rotor Current – I_a (A)

: 1386,0

I_a / I_n : 7,0

Kalkış Momenti /

Locked rotor Torque – M_a (Nm)

: 2122,2

M_a / M_n : 2,0

Y / Δ Kalkış /

Y / Δ Starting

Kalkış Akımı /

Locked rotor Current – I_a (A)

: 455,4

I_a / I_n : 2,3

Kalkış Momenti /

Locked rotor Torque – M_a (Nm)

: 742,8

M_a / M_n : 0,7

Devrilme Momenti /

Breakdown Torque – M_k (Nm)

: 3183,3

M_k / M_n : 3,0

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde /

Frame

Dökme Demir /

Cast Iron

Kapaklar /

End shields

Dökme Demir /

Cast Iron

B5 Flanş /

B5 Flange

Dökme Demir /

Cast Iron

Soğutma Fanı /

Cooling fan

Plastik /

Plastic

Klemens Kutusu /

Terminal box

Alüminyum /

Aluminium

Rakorlar /

Cable gland

: M63x1,5

Rakor Adedi /

No of cable glands

: 2

Yatak Bilgileri /

Bearing Arrangement

Standart Tasarım /

Standard Design

Güçlendirilmiş Tasarım /

Reinforced design for radial

Gürültü Seviyesi /

Noise Level (dB-A)

: 72

Boya /

Paint

: RAL 7031- Gri / Grey

Yaklaşık Ağırlık /

Approximate weight (kg)

: 860

Ön Rulman /

Drive End

6318 C3


Arka Rulman /

Non Drive End

6318 C3

NU 318 E

6318 C3

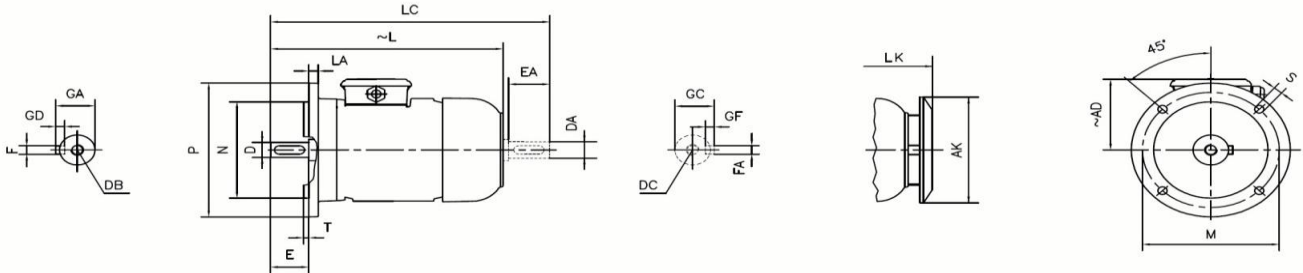

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Flanşlı Motor Boyutları (Flanş biçimi A - DIN EN 50 347) B5, V1, V3 yapı biçimlerinde /

Dimensions of flanged motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting arrangements B5, V1, V3

Flanş Numarası / Flange No	MØ	NØ	PØ	Tespit Deligi		T	LA	AD	AKØ	L	LC	LK	E	EA	DB	DC	ØD	ØDA	GA	GC	FxGD	FAXGF
				No.	SØ																	
FF 600	600	550	660	8	24	6	24	530	571	1150	1330	1227	170	M20	85	90	22X14					

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak indirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /

Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.